



ITALIAN
COMPANY
SINCE 1956





 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

UNICO | Klimatyzator bez
jednostki zewnętrznej




Unikatowy produkt. Również pod względem technologii produkcji

Unico to klimatyzator bez jednostki zewnętrznej firmy Olimpia Splendid, opatentowany i produkowany we Włoszech od 1998 roku. Długa historia włoskiej inżynierii i produkcji, która dziś jest kontynuowana w Centrum Badawczo-Rozwojowym i nowoczesnej hali produkcyjnej. To klimatyzacja mieszkaniowa, zaprojektowana z myślą o bezpiecznej obsłudze czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i zasilanej w 50% samodzielnie wytwarzaną energią.

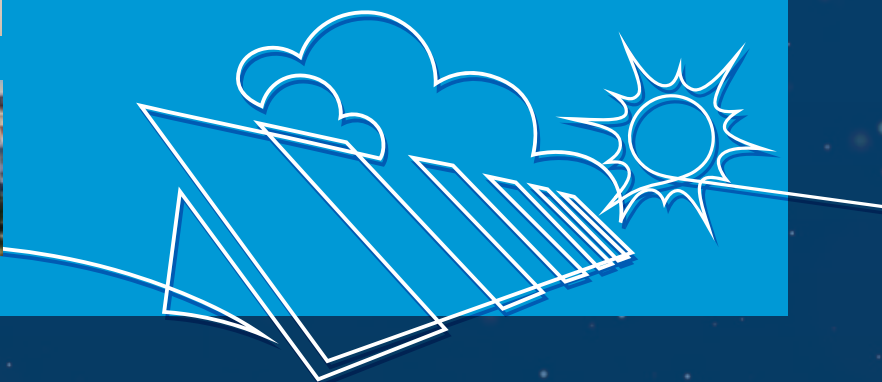

Podpisujemy się pod najszerszym asortymentem na rynku

Różne typy sprężarek, gazy chłodnicze o niskim GWP i regenerowane, różne zakresy mocy i estetyka. Gama Unico jest obecnie najszerszą gamą dostępną na rynku, a jej dodatkową zaletą jest nagradzanie na całym świecie wzornictwo, opracowane przez światowej sławy włoskich projektantów.

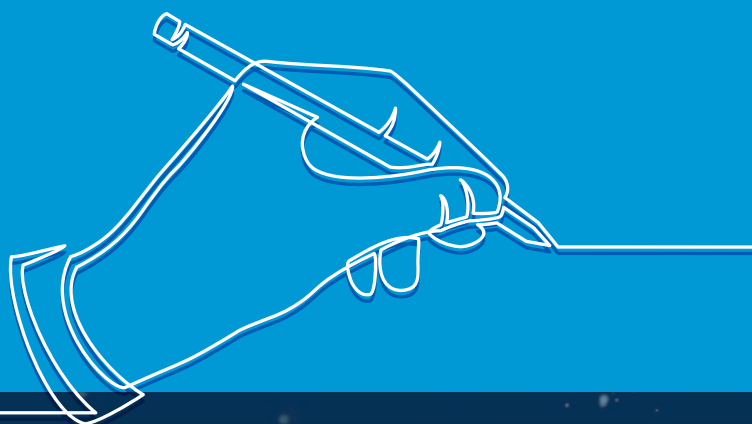

Wytyczne dotyczące instalacji



USTAWIENIE

Wysoko lub nisko na ścianie, na środku lub w rogach pomieszczenia. Ważne jest, aby była to ściana obwodowa.



WIERCENIE

Unico wymaga wykonania tylko dwóch otworów w ścianie. W modelach z pompą ciepła wymagany jest również trzeci otwór do odprowadzania kondensatu.



REGULACJA

W zależności od wybranego typu instalacji, otwarcie klapy należy skonfigurować tak, aby zoptymalizować wylot powietrza.

Unico Air: wersja do zabudowy

Aby uczynić klimatyzator niewidocznym zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz domu, można wykorzystać zredukowane grubości modelu Unico Air (tylko 16 cm) do zabudowy, stosując specjalne kasetony (kod. B0775) i panel zamykający (kod. B0776).



UNICO AIR



W: 978mm H: 491mm D: 164mm 37kg

1.8 kW mocy

CECHY

Jeden zakres mocy
Dostępny w wersjach SF (tylko chłodzenie) i HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i ogrzewania
Filtr przeciwpyley i filtr węglowy (przeciwzapachowy)
Czynnik chłodniczy R410A z GWP równoważnik 2088
Hermeticznie zamknięty

ITALIAN
DESIGN BY:



SLIM
DESIGN



SILENT
SYSTEM



PURE
SYSTEM

UNICO AIR



W: 978mm H: 500mm D: 164mm 39kg

Do 2,4 kW mocy

CECHY

Dwa zakresy mocy (do 2,1 i 2,4 kW), z silnikiem inwerterowym
Dostępny w wersjach SF (tylko chłodzenie) i HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i ogrzewania
Filtr przeciwpyley i filtr węglowy (przeciwzapachowy)
Czynnik chłodniczy R32 z GWP równoważnik 675
Hermeticznie zamknięty

ITALIAN
DESIGN BY:



LOW-GWP
REFRIGERANT



SLIM
DESIGN



SILENT
SYSTEM

UNICO SMART



W: 902mm H: 516mm D: 229mm 40kg

ITALIAN
DESIGN BY:

2.7 kW mocy

CECHY

Jeden zakres mocy
Dostępny w wersjach SF (tylko chłodzenie) i HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i ogrzewania
Filtr przeciwpyleowy i filtr węglowy (przeciwzapachowy)
Czynnik chłodniczy R410A z GWP równoważnik 2088
Hermeticznie zamknięty



UNICO R



W: 902mm H: 516mm D: 229mm 40kg

Do bardziej surowego klimatu

CECHY

Dwa zakresy mocy (2,3 i 2,7 kW)
Dostępny tylko w wersji HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i ogrzewania
Filtr przeciwpyleowy i filtr węglowy (przeciwzapachowy)
Czynnik chłodniczy R410A regenerowany z GWP równoważnik 2088
Hermeticznie zamknięty



UNICO EDGE



W: 902mm H: 506mm D: 229mm 40kg

ITALIAN
DESIGN BY:



Do 3,0 kW mocy

CECHY

Jeden zakres mocy, z silnikiem inwerterowym
Dostępny w wersjach SF (tylko chłodzenie) i HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i ogrzewania
Filtr przeciwpyleowy i filtr węglowy (przeciwzapachowy)
Czynnik chłodniczy R32 z GWP równoważnik 675
Hermeticznie zamknięty



UNICO PRO



W: 903mm H: 520mm D: 215mm 39kg

ITALIAN
DESIGN BY:



Do 3,4 kW mocy

CECHY

Dwa zakresy mocy (do 3,2 i 3,4 kW), z silnikiem inwerterowym
Dostępny tylko w wersji HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A+ w trybie chłodzenia (do 3,2 kW) i A w trybie ogrzewania
Filtr przeciwpyleowy i filtr węglowy (przeciwzapachowy)
Czynnik chłodniczy R32 z GWP równoważnik 675
Hermeticznie zamknięty

UNICO TOWER



W: 470mm
H: 1390mm
D: 185mm

54kg

A

Dla najmniejszych przestrzeni

CECHY

Jeden rozmiar mocy (do 2,9 kW), z silnikiem inwerterowym
Dostępny tylko w wersji HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i ogrzewania
Czynnik chłodniczy R410A z GWP równoważnik 2088
Hermeticznie zamknięty
Montaż tylko na podłodze



VERTICAL
DESIGN




NEW
INVERTER SYSTEM



TOUCHSCREEN
DISPLAY

UNICO TWIN

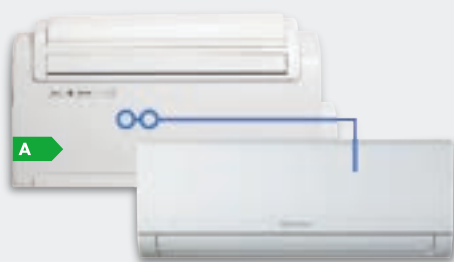

A

ITALIAN
DESIGN BY:

ITALIA & MARCONI DESIGN



Do klimatyzacji dwóch pomieszczeń

CECHY

Praca samodzielna lub w trybie łączonym
moc 2,6 kW w przypadku wersji master i 2,5 kW w przypadku jednostki ściiennej
Dostępny tylko w wersji HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i ogrzewania
Filtr przeciwpyleowy i filtr węglowy (przeciwzapachowy)
Czynnik chłodniczy R410A z GWP równoważnik 2088
Nie jest hermeticznie zamknięty



TWIN
TECHNOLOGY




PURE
SYSTEM



HEAT
PUMP

UNICO EASY



A

W: 693mm H: 665mm D: 276mm 36kg

Do instalacji podłogowej

CECHY

Tylko jeden rozmiar mocy (2,0 kW)
Dostępny w wersjach SF (tylko chłodzenie) i HP (pompa ciepła)
Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia i B w trybie ogrzewania
Czynnik chłodniczy R410A z GWP równoważnik 2088
Hermeticznie zamknięty
Montaż tylko na podłodze



CONSOLLE
DESIGN



TOUCHSCREEN
DISPLAY



HEAT
PUMP

Zarządzaj Unico za pomocą smartfona

Zainstaluj odpowiedni zestaw wi-fi (kod. B1015) z pomocą wykwalifikowanego technika i pobierz aplikację Olimpia Splendid Unico dla iOS i Android. Można podłączyć do klimatyzator Unico bez jednostki zewnętrznej do smartfonów i tabletów, aby zarządzać jego głównymi funkcjami będąc poza domem.



		UNICO AIR 8 SF	UNICO AIR 8 HP	UNICO AIR 20 SF EVA	UNICO AIR 20 HP EVA	UNICO AIR 25 SF EVA	UNICO AIR 25 HP EVA
		01503	01504	02112	02111	02094	02095
Znamionowa wydajność chłodnicza	kW	1,8	1,8	1,7	1,7	2,2	2,2
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	-	1,7	-	1,6	-	2,1
Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia (PEER)	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania (PCOP)	-	-	3,1	-	3,1	-	3,1
Wewnętrzne ciśnienie akustyczne (min/maks.)	db(A)	27-38	27-38	27-38	27-38	27-38	27-38

		UNICO SMART 12 SF	UNICO SMART 12 HP	UNICO R 10 HP	UNICO R 12 HP	UNICO EDGE 30 SF EVA	UNICO EDGE 30 HP EVA
		01493	01494	01495	01496	02116	02115
Znamionowa wydajność chłodnicza	kW	2,7	2,7	2,3	2,7	2,7	2,7
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	-	2,5	2,3	2,5	-	2,4
Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia (PEER)	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania (PCOP)	-	-	3,1	3,1	3,1	-	3,1
Wewnętrzne ciśnienie akustyczne (min/maks.)	db(A)	33-42	33-42	33-41	33-42	33-43	33-43

		UNICO PRO 30 HP EVA	UNICO PRO 35 HP EVA	UNICO TOWER 25 HP RVA	UNICO EASY S1 SF	UNICO EASY S1 HP
		01999	02000	02153	02037	02036
Znamionowa wydajność chłodnicza	kW	2,6	3,1	2,4	2,0	2,0
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	1,8	2,4	2,3	-	1,8
Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia (PEER)	-	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania (PCOP)	-	3,4	3,1	3,1	-	2,7
Wewnętrzne ciśnienie akustyczne (min/maks.)	db(A)	32-41	32-43	27-40	-	-

		UNICO TWIN MASTER	UNICO TWIN WALL S1
		02173	01996
Znamionowa wydajność chłodnicza	kW	2,6	2,5
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	2,5	2,2
Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia (PEER)	-	2,7	-
Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania (PCOP)	-	3,1	-
Wewnętrzne ciśnienie akustyczne (min/maks.)	db(A)	33-42	25-36

Dane dotyczące mocy odnoszą się do normy EN14511. Wartość znamionowego ciśnienia akustycznego wskazano na podstawie badań przeprowadzonych w komorze pół-bezechowej w odległości 2 m (minimalne ciśnienie tylko podczas wentylacji).



Olimpia Splendid to włoska firma, która od 1956 r. zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją produktów przeznaczonych do klimatyzacji, grzania, oczyszczania powietrza. „Home of Comfort” to nasz program payoff, który odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych produktów, przyjaznych dla środowiska i o jedynym w swoim rodzaju włoskim designie. Naszym celem jest spełnianie wymogów naszych klientów, niezależnie do pory roku i od miejsca zamieszkania na świecie. Comfort at Home jest wynikiem naszych starań.

www.olimpiasplesid.com



DOWNLOAD
AREA